


Revisions	Rev No	Rev Date	Content	Prepared by	Approved by
	02	14/07/2021	Chuyển vị trí mã template, logo TOTO, mã sản phẩm, tiêu đề về góc trên bên trái template để thuận tiện cho các công đoạn kiểm tra hàng. Bổ sung thêm bước 8 vào phần nội dung. Sửa mã template từ 0TP628R thành 0TP62801S theo TLĐM K121023.	Chu Văn Đạt	Bùi Minh Khiêm

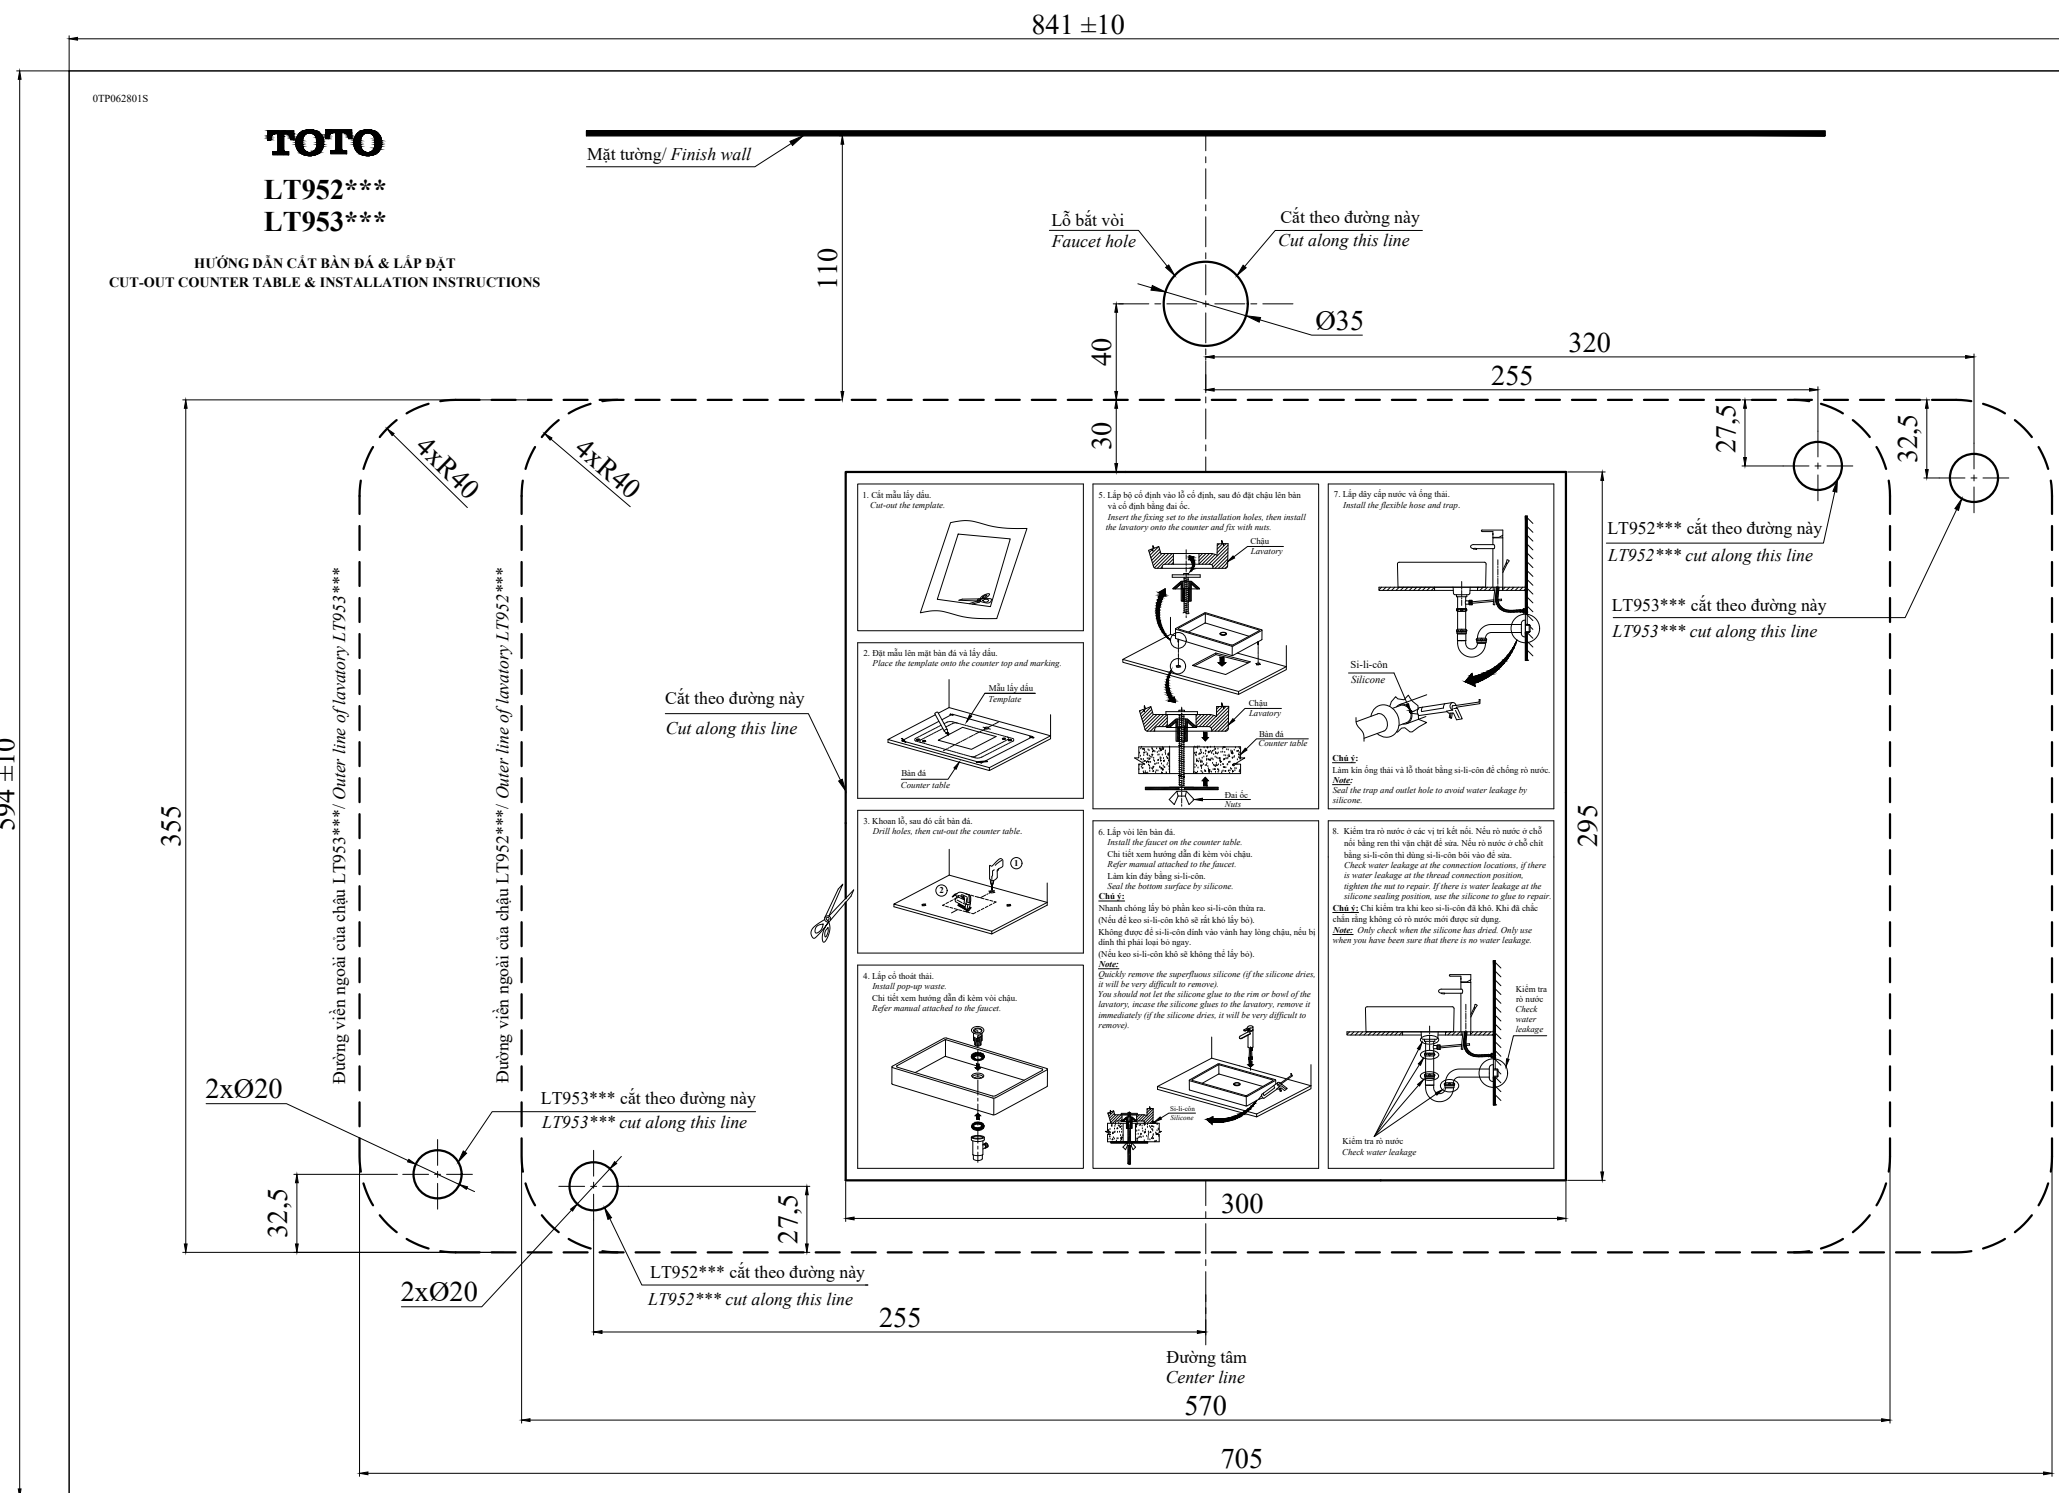

**1. Cắt mẫu lấy dấu.**  
Cut-out the template.

**2. Đặt mẫu lên mặt bàn đá và lấy dấu.**  
Place the template onto the counter top and marking.

**3. Khoan lỗ, sau đó cắt bàn đá.**  
Drill holes, then cut-out the counter table.

**4. Lắp cổ thoát thải.**  
Install pop-up waste.  
Chỉ tiết xem hướng dẫn đi kèm với chậu.  
Refer manual attached to the faucet.

**5. Lắp bộ cố định vào lỗ cố định, sau đó đặt chậu lên bàn và cố định bằng dấu đã.**  
Insert the fixing set to the installation holes, then install the lavatory onto the counter and fix with nuts.

**6. Lắp vào lên bàn đá.**  
Install the faucet on the counter table.  
Chỉ tiết xem hướng dẫn đi kèm với chậu.  
Refer manual attached to the faucet.  
Lắp kín dây bít si-licon.  
Seal the bottom surface by silicone.  
**Chú ý:** Luôn chú ý lấy bỏ phần keo si-licon thừa ra.  
(Nếu để keo si-licon khô sẽ rất khó lấy bỏ).  
Không được để si-licon dính vào vành hay lòng chậu, nếu bị dính thì phải loại bỏ ngay.  
(Nếu keo si-licon khô sẽ không thể lấy bỏ).  
**Chú ý:** Chỉ kiểm tra khi keo si-licon đã khô.  
**Chú ý:** Chỉ kiểm tra khi keo si-licon đã khô.  
Only use when you have been sure that there is no water leakage.

**7. Lắp dây cấp nước và ống thải.**  
Install the flexible hose and trap.

**8. Kiểm tra rò nước ở các vị trí kết nối. Nếu rò nước ở chỗ nối bằng tay thì sửa chữa đó sửa. Nếu rò nước ở chỗ chốt bằng si-licon thì dùng si-licon bôi vào đó sửa.**  
Check water leakage at the connection locations. If there is water leakage at the thread connection position, tighten the nut to repair. If there is water leakage at the silicone sealing position, use the silicone to glue to repair.  
**Chú ý:** Chỉ kiểm tra khi keo si-licon đã khô.  
Chỉ kiểm tra khi keo si-licon đã khô.  
Only use when you have been sure that there is no water leakage.

- Chú ý:**
- Font: Times New Roman.
  - In trên khổ giấy A1 (kích thước 841 × 594mm).
  - Định lượng giấy: 120gsm
  - Bản vẽ này không dùng để in, dùng bản nội dung để in.
  - Không in các đường kích thước.

TOLERANCE (± mm)		TOTO VIETNAM CO., LTD.					For	QC, FI, NCC
Dưới 150	1.5	Designed	Checked	MG	DGM	Unit: mm	Type	LT952***, LT953***
150 đến 600	2.0					Scale: -	Part/Product .No	0TP62801S
Trên 600	3.0	Dept	Issued Date	Material		Page: 1/1	Title	Mẫu lấy dấu (template)
		SPD	11/04/2015	Giấy		Code Form: F-G0121/03		